

IP 网络可视对讲终端

产品类型

IP 网络可视对讲终端

产品型号

BSR-DLN222B-X

产品概述

- ◇ 高档铝拉丝面板，单按键呼叫，全双工对讲。
- ◇ 内置 3W 扬声器和话筒咪头，接收广播和免提通话，86dB 高声压级设计。
- ◇ 内置高清 1080P 摄像头，采用高保真视频编码技术，远距离传输无重影，不失真。
- ◇ 面板支持自动音频巡检和循环监视/听。
- ◇ 带防刺戳保护装置和防拆报警功能。

产品规格


设计安装	用金属外壳设计，壁挂安装，坚固耐用。
通话方式	按下面板键呼叫可与 IP 网络对讲指挥控制台全双工可视对讲，远距离传输无重影、不失真。
内置扬声器咪头	内置 3W 扬声器和话筒双咪头，免提通话、接收广播、实况监听。
摄像头	单目摄像头，1080P，水平广角>120 度，垂直广角>90 度
宽动态	摄像头自带宽动态，具备强光抑制、弱光补偿功能，在逆光环境下正常工作。
Onvif 协议	支持 Onvif 协议，将视频发送到第三方平台显示；
防拆报警	当终端正常工作时被恶意拆开，自动向中心报警。
远程管理	系统具有远程管理，可远程配置相关参数，便于维护，同时支持远程在线升级。
网络标准	支持 POE 供电，标准 10/100Mbps RJ45 网口，支持跨网段和跨路由。
支持的网络通讯协议	TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、SIP、HTTP、FTP 协议
音频编码	MP2/MP3/PCM/ADPCM
音频采样率	8kHz ~ 44.1kHz，16bit，8kbps-320kbps
视频传输速率	96Kbps-2Mbps
接口	1 个 RJ45 网口，1 路报警输入，1 路报警输出，1 路线路输出
电源电压	DC24V/1A 或 DC12V/1A
待机功耗	≤3W
扬声器功率	3W/4Ω
信噪比	广播-扬声器：82dB；广播-线路输出：84dB；

总谐波失真	<1%
受控电源输出	电压: 12V (±1V), 最大电流: 0.5A, POE 供电最大电流为 0.2A。 (POE 受控电源输出时只能连接指定型号警灯)
工作温度、湿度	-10°C ~ 55°C, ≤90%RH (无结露)
外观尺寸	100*50*190mm

应用环境

专门用于银行自助区求助对讲、威慑喊话、背景音乐和提示音。

产品图片

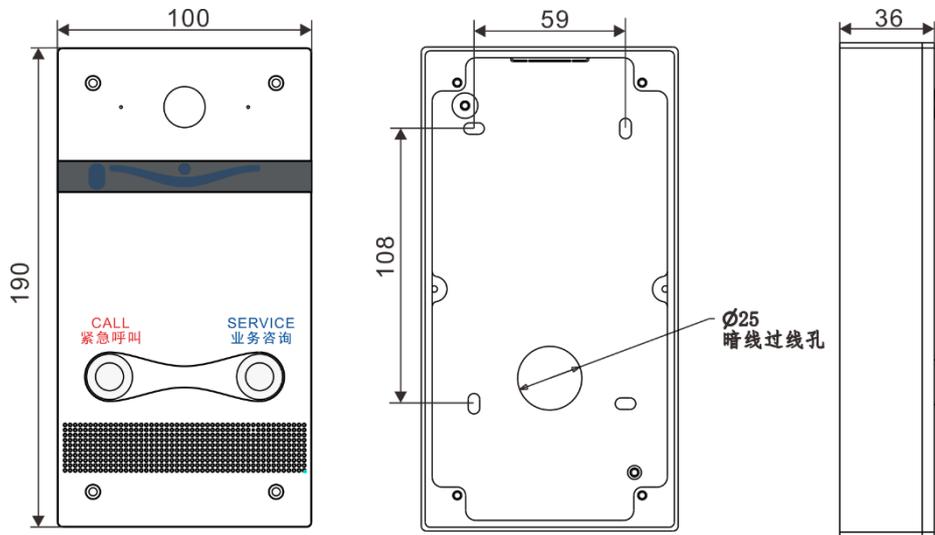

BSR-DLN222B